

Detaillierte Nähanleitung

MORITZ SHORTS



**Bild-
Anleitung**



Schwierigkeitsgrad



MATERIAL & STOFFVERBRAUCH:

Material eignen sich Jersey-Resten, wichtig ist das gleiche Qualitäten zusammen vernäht werden.

Viskose Jersey, Sweat oder Frenchterry sind nicht geeignet.

Verbrauch	98	104	110/116	122/128	134/140	146/152
bei 1.40 Stoffbreite	0.25 m	0.26 m	0.27 m	0.30 m	0.32 m	0.35 m
Elastikband 3cm	44.5cm	46 cm	47.5cm	50 cm	52.5cm	55 cm

* Das angegebene Mass für das Elastikband ist nur eine Richtlinie. Die Weite ist sehr vom Kind und von der Elastikqualität abhängig. Am besten wird die Weite am Kind abgemessen.

VORBEREITUNG:

Da manche Materialien beim Waschen einlaufen, empfiehlt es sich, vorgewaschene Stoffe zu verarbeiten.

Lesen sie die Nähanleitung vor dem Starten aufmerksam durch.

SCHNITTEILE KOPIEREN:

Die passende Grösse auswählen und die entsprechenden Schnittteile vom Schnittbogen auf Seidenpapier oder Folie abkopieren und ausschneiden.

Falls du unsicher, bist welche Grösse du brauchst, halte dich an die Fertigungstabelle und vergleiche die Masse mit einem ähnlichen Kleidungsstück, welches deinem Kind gut passt.

FERTIGMASSTABELLE:

Fertigungsmasse	98	104	110/116	122/128	134/140	146/152
Bund ½ Mass	21 cm	22 cm	22.5 cm	24 cm	25 cm	26.5 cm
Hüft ½ Mass	27 cm	28 cm	29 cm	31 cm	33 cm	35.5 cm
Bein ½ Mass	12.5 cm	13 cm	13.5 cm	15 cm	16 cm	17.5 cm

NAHTZUGABEN:

Im Schnitt sind alle Nahtzugaben enthalten. Die Nahtzugabe am Beinsaum beträgt 3 cm alle anderen Kanten haben standardmässig 1cm Nahtzugabe.

HINWEIS:

Beim nähen von Unterwäsche ist genaues Arbeiten sehr wichtig! Schneide genau zu und nähen sie die oben genannte Nahtzugabe entsprechend ab. Abweichungen von wenigen Millimetern können die Passform beeinträchtigen.

ZUSCHNEIDEN:


Den Stoff für das Zuschneiden gedoppelt auf den Tisch legen. Die Schnittteile entsprechend der Schnittteilliste im angegebenen Fadenlauf bzw. Bruch auf den Stoff legen und zuschneiden.

Das Schnittlage Bild liegt dem Schnittmuster bei.

SCHNITTEILLISTE:


Vorderteil	2x Stoff gegengleich
Rückenteil	2x Stoff gegengleich
Seitenteil	2x Stoff gegengleich
Bund	1x Stoff bzw. Borde im Bruch



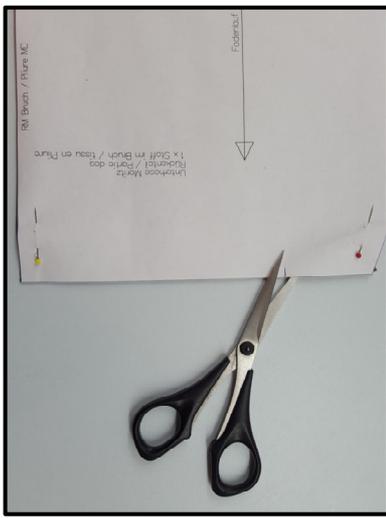

Auf dem Schnittbogen enthaltene Passzeichen und Markierungen auf den Stoff übertragen.

An der Bruchkante oben und unten ebenfalls ein Passzeichen markieren.

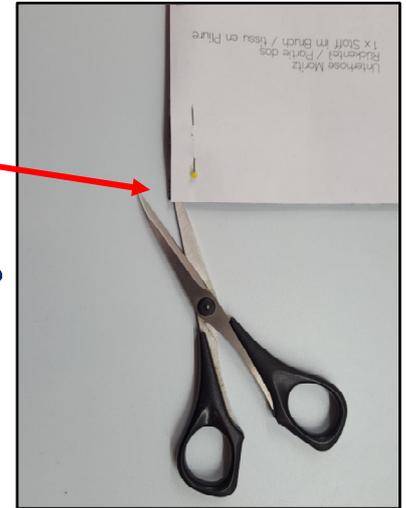

NÄHEN:

Du kannst mit einer normalen Nähmaschine oder mit der Overlock nähen. Versäubere die Kanten mit einem Zick-Zackstich oder mit der Overlock.

Ich nähe die Moritz Unterhose mit der Overlock. Für die die Säume brauchst du einer normalen Nähmaschine oder einer Covermaschine.

Ich empfehle dir die Verwendung einer Jersey Nadel in der Stärke #80.



VORDERTEIL:

Schliesse als erstes die mittlere Naht am Vorderteil. Lege dafür die Schnittteile rechts auf rechts und fixiere die Kante mit Klammern oder Stecknadeln bevor du nähst.





SEITENTEIL:

Danach werden die beiden Seitenteile an das Vorderteil genäht. Lege dafür die Schnittteile, rechts auf rechts und fixiere die Kante mit Klammern oder Stecknadeln bevor du nähst.



RÜCKENTEIL:

Jetzt wird noch das Rückenteil eingesetzt. Lege das Seitenteil und das Rückenteil rechts auf rechts und fixiere die Kante mit Klammern oder Stecknadeln. Schliesse die beiden hinteren Seitennähte.





SCHLIESSEN DER SCHRITRNAHT:

Nun kann die Schrittnaht geschlossen werden. Dabei das Passzeichen der hinteren Mitte auf die vordere Mitte Naht positionieren.





BUND VERARBEITUNG:

Schliesse zuerst das Bundschnittteil zu einem Ring.




Das angegebene Mass für das Elastikband ist als Richtlinie gedacht. Die Weite ist sehr vom Kind und von der Elastikqualität abhängig. Am besten misst du die genaue Elastikweite direkt am Kind.

Schliesse danach das Elastikband zu einem Ring. Dabei 1cm Nahtzugabe überlappen.

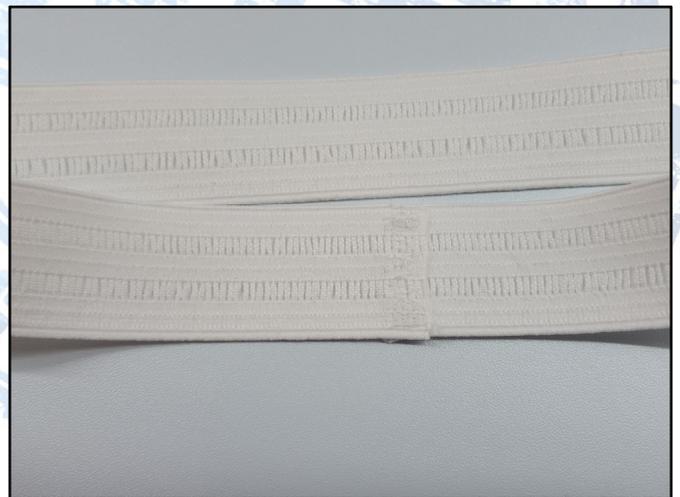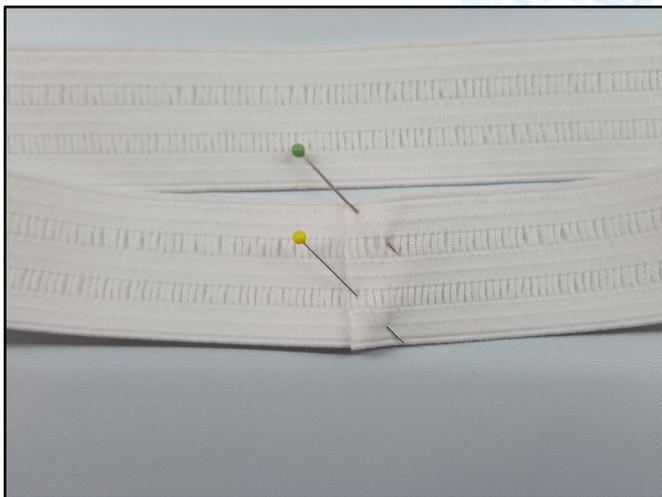



Den Bund links auf links doppelt legen und bügeln, die schöne Stoffseite liegt aussen. Lege dabei die Naht gegengleich, damit die Stelle bei der Naht möglichst flach wird.

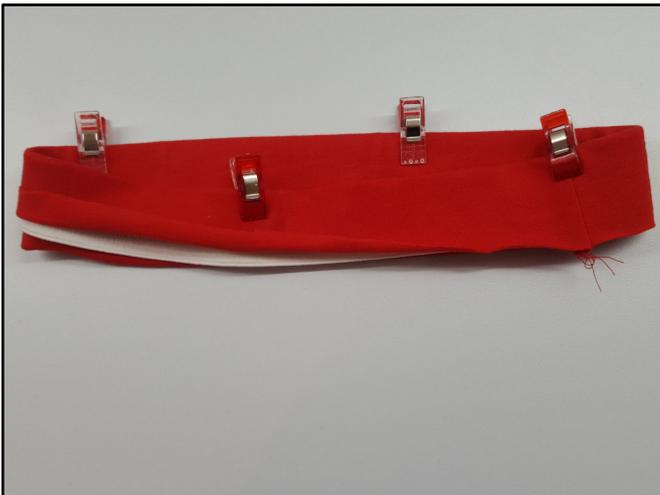


Den Elastickring bei der offene Schnittkante zwischen den Bund legen, das Elastikband bis in die obere Bruchkante schieben und mit Klamern fixieren.




Nun wird der Bund samt Elastikband in die Hose gepasst. Lege die Naht vom Bund auf Das Passzeichen der hinteren Mitte.

Lege die restlichen Markierungen ebenfalls aufeinander und fixieren die Punkte. Fixiere die zwischenstrecken unter leichtem Ziehen von Bund und Elastikband. Achte darauf das die Schnittkanten von Bund und Hose eine Linie bilden.

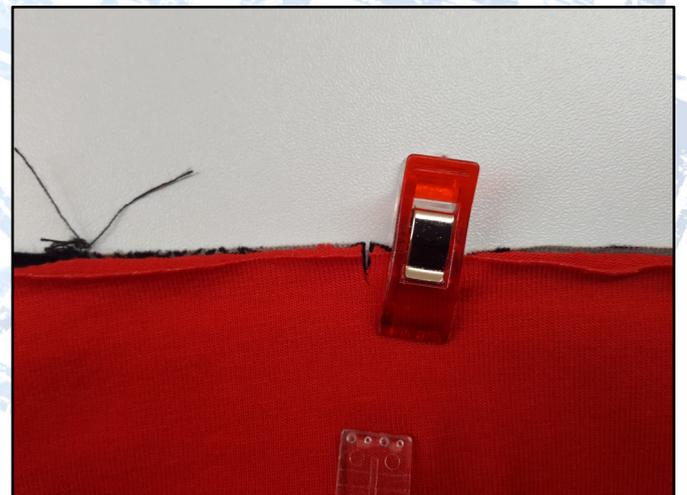



Nähe nun den Bund unter leichtem Ziehen an die Hose und achte darauf, dass du das Elastikband ebenfalls 2-3 mm mit annähst. Das verhindert, dass das Elastikband beim tragen und waschen innerhalb des Bundes verdreht. Vernähe die Overlockraupe mit einer Wollnadel in der Overlocknaht.

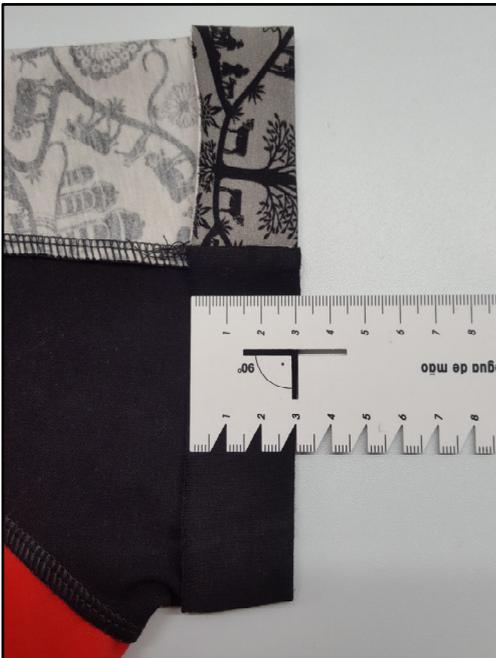

BEINSAUM NÄHEN:

Bügle den Beinsaum rundum 3cm auf der Hoseninnenseite nach oben und heften oder stecken die Saumzugabe fest.

Nähe den Saum bei 2.7mm ab Saumkante. Verwende dafür einen Zierstich deiner Nähmaschine oder eine Covernaht.

Schneide die überstehende Nahtzugabe vorsichtig entlang dem Stich zurück.

Vorsicht! Nicht das du in den Nähfäden oder in die Hose schneidest.





FERTIG: Viel Spass mit der Unterhose Moritz!

STYLE MORITZ UNTERHOSE

© 2020 Pattern-Factory
Dipl. Schnitttechnikerin Monika Howald

Der Schnitt darf für private Zwecke und zur Fertigung von Einzelstücken/Kleinserien (nicht mehr als 10 Stück) verwendet werden.

Massenproduktion von gefertigten Waren sowie Kopieren, Weitergabe, Nachahmung, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) des Schnittmusters und der Anleitung ist ausdrücklich untersagt.

Für eventuelle Fehler in der Anleitung oder dem Schnitt wird die Haftung abgelehnt.

www.pattern-factory.ch
www.facebook.com/pattern-factory.ch
info@pattern-factory.ch